


## EB4 - głowiczki czteropalczaste

TYP	D [mm]		d [mm]		P [mm]		F [mm]	TB [mm]	TF [mm]
	E (min)	S (max)	E (min)	S (max)	E (min)	S (max)	E	S ± 20%	S ± 20%
<b>EB4 28 09</b>	28	9	8	2	55 - 58	77 - 80	15 - 17	2.2	1.7
<b>EB4 35 15</b>	35	15	13	4	80 - 83	102 - 105	20 - 23	2.5	1.8
<b>EB4 55 23</b>	55	23	20	8	130 - 133	167 - 170	35 - 38	4.0	3.0
<b>EB4 70 25</b>	70	25	25	8	150 - 153	186 - 194	32 - 35	4.2	2.5
<b>EB4 78 36</b>	78	36	30	12	170 - 173	218 - 222	42 - 44	3.9	3.0
<b>EB4 95 36</b>	95	36	35	14	170 - 173	220 - 222	49 - 53	3.5	3.0
<b>EB4 117 36</b>	117	36	46	14	170 - 173	220 - 222	49 - 53	3.5	3.0


D, d - średnica wewnętrzna bez warstwy kleju  
 E - wymiar przed obkurczeniem  
 S - wymiar po całkowitym obkurczeniu

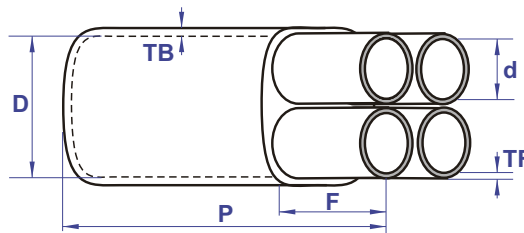

## EB5 - głowiczki pięciopalczaste

TYP	D [mm]		d [mm]		P [mm]		F [mm]	TB [mm]	TF [mm]
	E (min)	S (max)	E (min)	S (max)	E (min)	S (max)	E	S ± 20%	S ± 20%
<b>EB5 35 15</b>	35	15	20	3	75 - 80	90 - 100	19 - 21	2.5	1.8
<b>EB5 50 15</b>	50	15	15	4	78 - 83	95 - 105	23 - 25	4.0	2.0
<b>EB5 65 21</b>	65	21	20	8	130 - 133	165 - 170	35 - 38	3.5	2.3
<b>EB5 70 15</b>	70	15	20	13	78 - 83	95 - 105	23 - 25	4.0	2.0
<b>EB5 80 30</b>	80	30	20	13	85 - 110	90 - 110	25 - 29	4.9	2.0

D, d - średnica wewnętrzna bez warstwy kleju  
 E - wymiar przed obkurczeniem  
 S - wymiar po całkowitym obkurczeniu

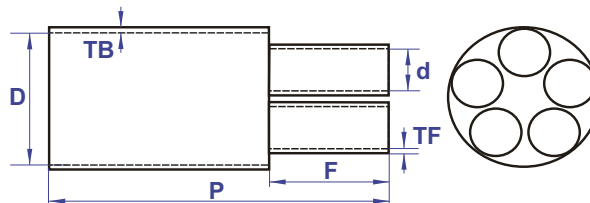

## EB6 - głowiczki sześciopalczaste

TYP	D [mm]		D1/d1 [mm]		D2/d2 [mm]		P [mm]		F [mm]	TB [mm]	TF [mm]
	E(min)	S(max)	E(min)	S(max)	E(min)	S(max)	E(min)	S(max)	E	S ± 20%	S ± 20%
<b>EB6 85 37</b>	85	37	25	7	25	7	100	140	30	3.2	2.6
<b>EB6 115 54</b>	115	54	54	20	31	13	162 - 167	180 - 190	55 - 60	4.3	3.0

D, d - średnica wewnętrzna bez warstwy kleju  
 E - wymiar przed obkurczeniem  
 S - wymiar po całkowitym obkurczeniu

