

Opaski zaciskowe EP, EPUV




 EP-24.pl

Wysokiej jakości, bardzo wytrzymałe opaski zaciskowe w kolorze białym lub czarnym (odporne na UV), przeznaczone do tworzenia wiązek kablowych, mocowania przedmiotów i tabliczek znamionowych. Materiał - poliamid 6.6.

Siła zrywająca:

- 82N (8,2 kG) dla szerokości 2,5mm;
- 183N (18,3 kG) dla szerokości 3,6mm;
- 224N (22,4 kG) dla szerokości 4,8mm;
- 550N (55,0 kG) dla szerokości 7,6mm;
- 780N (78,0 kG) dla szerokości 8,8mm;
- 1150N (115,0 kG) dla szerokości 12,0mm.

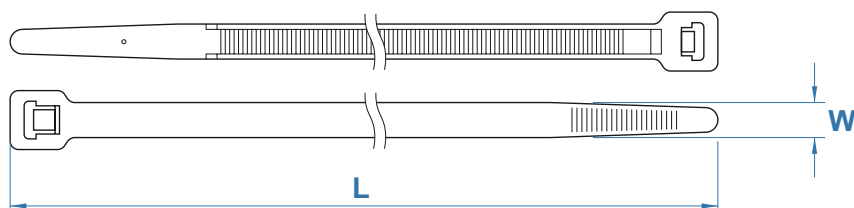

Specyfikacje

PN-EN 62275;
PN-EN 45545-2:A1;
Temperatura pracy: od -40°C do +85°C;
Samogasnące wg. UL 94V2;

TABELA DOBORU

Opaski białe	Opaski czarne UV	W [mm]*	L [mm]*	Max Ø wiązki [mm]*	Opakowanie [szt.]
EP 8/3	EPUV 8/3	2,5	80	14	100
EP 10/3	EPUV 10/3		100	21	
EP 12/3	EPUV 12/3		120	27	
EP 16/3	EPUV 16/3		160	40	
EP 20/3	EPUV 20/3		200	53	
EP 14/4	EPUV 14/4	3,6	140	33	100
EP 20/4	EPUV 20/4		200	46	
EP 25/4	EPUV 25/4		250	68	
EP 30/4	EPUV 30/4		300	84	
EP 37/4	EPUV 37/4		370	106	
EP 40/4	EPUV 40/4	400	120		
EP 12/5	EPUV 12/5	4,8	120	24	100
EP 16/5	EPUV 16/5		160	37	
EP 18/5	EPUV 18/5		180	43	
EP 20/5	EPUV 20/5		200	50	
EP 25/5	EPUV 25/5		250	65	
EP 30/5	EPUV 30/5		300	81	
EP 37/5	EPUV 37/5		370	104	
EP 40/5	EPUV 40/5		400	119	
EP 43/5	EPUV 43/5	430	123		
EP 20/8	EPUV 20/8	7,6	200	51	100
EP 30/8	EPUV 30/8		300	83	
EP 37/8	EPUV 37/8		370	105	
EP 45/8	EPUV 45/8		450	131	
EP 55/8	EPUV 55/8		550	163	
EP 75/8	EPUV 75/8	750	226		
EP 61/9	EPUV 61/9	8,8	610	182	100
EP 71/9	EPUV 71/9		710	195	
EP 76/9	EPUV 76/9		760	227	
EP 120/9	EPUV 120/9		1200	342	
EP 23/13	EPUV 23/13	12,5	230	57	50
EP 48/13	EPUV 48/13		480	140	
EP 73/13	EPUV 73/13		730	216	
EP 100/13	EPUV 100/13		1000	315	

*Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie. Tolerancja wymiarowa wynosi 5%