


EPFD-401

Koszulki termokurczliwe o skurczu 4:1, z klejem Thin Wall Heat Shrinkable Tubing 4:1, Adhesive Lined

EPFD-401	D [mm]		T [mm]
	E(min)	S(max)	S(max)
4.0/1.0	4.0	1.0	1.02
8.0/2.0	8.0	2.0	1.02
12.0/3.0	12.0	3.0	1.30
16.0/4.0	16.0	4.0	1.78
24.0/6.0	24.0	6.0	2.10
32.0/8.0	32.0	8.0	2.50
52.0/13.0	52.0	13.0	2.50
76.0/19.0	76.0	19.0	2.50

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.

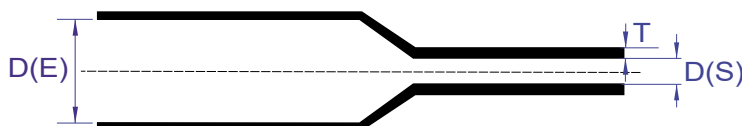

Koszulki termokurczliwe cienkościenne ogólnego zastosowania o podwyższonej wytrzymałości temperaturowej i elastyczności
General Purpose Thin Wall Heat Shrinkable Tubing
With Extended Operating Temperature and Elasticity

Współczynnik skurczu 4:1
Shrink Ratio 4:1

Samogasnące, bezhalogenowe, z klejem
Self-extinguishing, halogen-free, adhesive lined

Dopuszczenia, certyfikaty
Approvals / Certifications
2002/95/EC (RoHS), 2002/96/EC (WEEE), 2003/11/EC

Cecha Material Property	Wartość Value	Metoda testu Test Method	
Gęstość względna	Density	1.45 ± 0.2 g/cm ³	IEC 60684-2 / ASTM D-1505
Absorpcja wilgoci	Water Absorption	< 0.5%	IEC 60684-2 / ASTM D-570
Wytrzymałość na rozciąganie	Tensile Strength	11 N/mm ²	IEC 60684-2 / ASTM D-412
Wydłużenie przy zerwaniu	Ultimate Elongation	300%	IEC 60684-2 / ASTM D-412
Skurcz wzdłużny	Longitudinal Change	< 15%	ASTM-D 2671
Temperatura pracy ciągłej	Continuous Operating Temperature	-55°C – 110°C	
Minimalna temp. obkurczania	Minimum Shrink Temperature	110°C	
Elastyczność w temp. -55°C	Low Temp Flexibility At -55°C	dobra / no crack	ASTM-D 2671C
Palność (kolory)	Flammability (Colors)	spełnia / pass	ASTM-D 2671B
Rezystywność skośna	Volume Resistivity	10 ¹² Ωm	IEC 60093 / ASTM D-229
Wytrzymałość dielektryczna	Dielectric Strength	15 kV/mm	IEC 60243 / ASTM D-149
Stała dielektryczna	Dielectric Constant	> 5	IEC 60250 / ASTM D-150
Punkt topnienia kleju	Adhesive Melting Point	123°C	ASTM-E 28
Przyczepność kleju do PCW	Adhesion To PVC	3.40 N/mm ²	
Przyczepność kleju do stali	Adhesion To Steel	1.76 N/mm ²	
Przyczepność kleju do miedzi	Adhesion To Copper	1.40 N/mm ²	

Kolory standardowe Standard Colors

■ czarny / black

Kolory niestandardowe Non-Standard Colors

■ biały / white	■ różowy / pink
■ czerwony / red	■ fioletowy / purple
■ niebieski / blue	■ pomarańczowy / orange
■ żółty / yellow	■ brązowy / brown
■ zielony / green	■ przezroczysty / transparent