

0,6/1kV

ETW, ETN

Termokurczliwe głowice do kabli o izolacji tworzywowej

Heat Shrinkable Terminations For Polymeric Insulated Cables

Do czterożyłowych, opancerzonych lub nieopancerzonych, nieekranowanych kabli lub przewodów o izolacji tworzywowej

Suitable for four-core polymeric insulated, armoured or unarmoured, unscreened cables or conductors

Przykładowe typy kabli / Exemplary cable types

Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, Y(A)KYFtly, Y(A)KYFoy, NYM, TT


Specyfikacje / Specifications

PN-EN 50393:2015

TYP TYPE	Wykonanie Application	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm ²]
01-ETW-4/16-35/L(U)	wnętrzone <i>indoor</i>	4 x 16-35
01-ETW-4/25-95/L(U)		4 x 25-95
01-ETW-4/50-150/L(U)		4 x 50-150
01-ETW-4/120-240/L(U)		4 x 120-240
01-ETN-4/16-35/L(U)	napowietrzne <i>outdoor</i>	4 x 16-35
01-ETN-4/25-95/L(U)		4 x 25-95
01-ETN-4/50-150/L(U)		4 x 50-150
01-ETN-4/120-240/L(U)		4 x 120-240

U - głowica z zestawem uziemiającym / *earthing kit included*

L - długość głowicy / *termination length*
 A = 250mm, B = 750mm, C = 1000mm

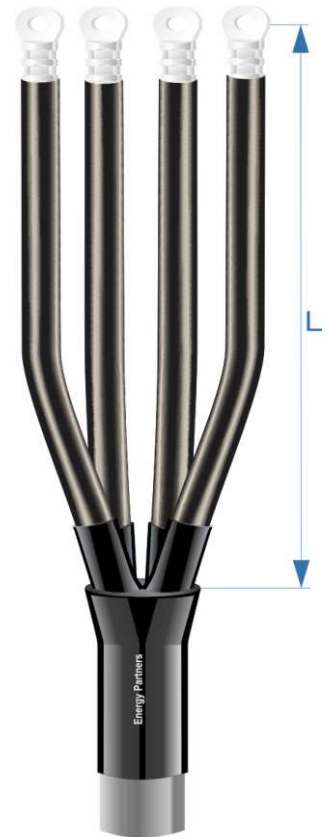

Zestawy z końcówkami oznaczane są dodatkowym symbolem - K, po którym dla końcówek prasowanych podany jest przekrój żyły. Dla zestawów z końcówkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania końcówek.

Kits with cable lugs are marked with additional symbol -K, followed by conductor's cross section (for compression lugs only).

For kits with shear-bolt lugs, kit number is being modified accordingly to the lug's range.