

0,6/1kV | **3,6/6kV** | **6/10kV**

Z-EPAL-N, Z EPAL-NP

Aluminiowe złączki kablowe zaprasowywane


Aluminium Crimped Cable Connectors

99,5% Al

Do łączenia aluminiowych żył kabli nie pracujących na rozciąganie
Suitable for connecting aluminium no-tension cable conductors

Z-EPAL-N - bez przegrody wewnętrznej / *without inner barrier*

Z-EPAL-NP - z przegrodą wewnętrzną / *with inner barrier*

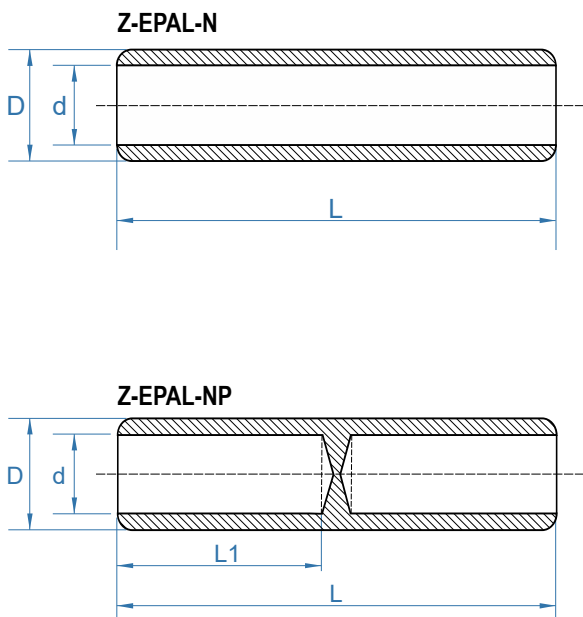

TYP TYPE	Przekrój Cross section [mm ²]		Wymiary Dimensions [mm]			
	se	rm/sm	D	d	L	L1
16 Z-EPAL-N	25	16	10.0	5.5	65	-
25 Z-EPAL-N	35	25	12.0	7.0	70	-
35 Z-EPAL-N	50	35	14.0	8.5	75	-
50 Z-EPAL-N	70	50	16.0	9.7	80	-
70 Z-EPAL-N	95	70	18.0	11.5	90	-
95 Z-EPAL-N	120	95	21.0	13.5	95	-
120 Z-EPAL-N	150	120	23.0	15.0	100	-
150 Z-EPAL-N	185	150	25.0	16.5	105	-
185 Z-EPAL-N	240	185	27.0	18.5	110	-
240 Z-EPAL-N	300	240	30.0	21.0	120	-
300 Z-EPAL-N	400	300	34.0	23.0	130	-
16 Z-EPAL-NP	25	16	10.0	5.5	70	30
25 Z-EPAL-NP	35	25	12.0	7.0	75	32
35 Z-EPAL-NP	50	35	14.0	8.5	85	37
50 Z-EPAL-NP	70	50	16.0	9.7	95	42
70 Z-EPAL-NP	95	70	18.0	11.5	105	47
95 Z-EPAL-NP	120	95	21.0	13.5	110	50
120 Z-EPAL-NP	150	120	23.0	15.0	115	52
150 Z-EPAL-NP	185	150	25.0	16.5	120	55
185 Z-EPAL-NP	240	185	27.0	18.5	125	57
240 Z-EPAL-NP	300	240	30.0	21.0	130	60
300 Z-EPAL-NP	400	300	34.0	23.0	140	64

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.