

8,7/15kV | 12/20kV | 18/30kV

# Z-EPAL-S, Z-EPAL-SP



**Aluminiowe złączki kablowe zaprasowywane**  
*Aluminium Crimped Cable Connectors*

99,5% Al

Do łączenia aluminiowych żył kabli nie pracujących na rozciąganie, wypełnione pastą stykową  
*Suitable for connecting aluminium no-tension cable conductors, filled with conductive paste*

Z-EPAL-S - bez przegrody wewnętrznej / *without inner barrier*  
Z-EPAL-SP - z przegrodą wewnętrzną / *with inner barrier*

**Specyfikacje / Specifications**  
DIN 46267.2

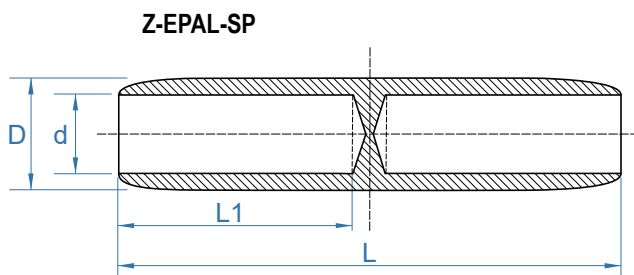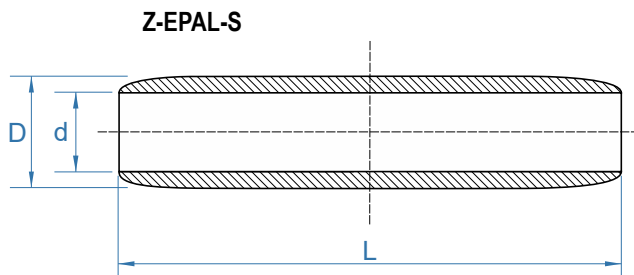

TYP TYPE	Przekrój Cross section [mm <sup>2</sup> ]	Wymiary Dimensions [mm]			
		rm/sm	D	d	L
16 Z-EPAL-S	16	12.0	5.4	90	-
25 Z-EPAL-S	25	12.0	6.8		-
35 Z-EPAL-S	35	14.0	8.0		-
50 Z-EPAL-S	50	16.0	9.8	105	-
70 Z-EPAL-S	70	18.5	11.2		-
95 Z-EPAL-S	95	22.0	13.2		-
120 Z-EPAL-S	120	23.0	14.7	133	-
150 Z-EPAL-S	150	25.0	16.3		-
185 Z-EPAL-S	185	28.5	18.3	143	-
240 Z-EPAL-S	240	32.0	21.0		-
300 Z-EPAL-S	300	34.0	23.0	216	-
400 Z-EPAL-S	400	38.5	26.0		-
500 Z-EPAL-S	500	44.0	29.0		-
625 Z-EPAL-S	625	52.0	35.0		-
16 Z-EPAL-SP	16	12.0	5.4	90	42
25 Z-EPAL-SP	25	12.0	6.8		
35 Z-EPAL-SP	35	14.0	8.0		
50 Z-EPAL-SP	50	16.0	9.8	105	48
70 Z-EPAL-SP	70	18.5	11.2		
95 Z-EPAL-SP	95	22.0	13.2		
120 Z-EPAL-SP	120	23.0	14.7	133	52
150 Z-EPAL-SP	150	25.0	16.3		55
185 Z-EPAL-SP	185	28.5	18.3	143	65
240 Z-EPAL-SP	240	32.0	21.0		
300 Z-EPAL-SP	300	34.0	23.0	216	80
400 Z-EPAL-SP	400	38.5	26.0		
500 Z-EPAL-SP	500	44.0	29.0		
625 Z-EPAL-SP	625	52.0	35.0		

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.  
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.

**Kolejność wykonywania zaprasowań**  
*Crimping order*

